

2022年2月

お客様各位



株式会社三共製作所
国内営業本部

生産中止と機種統廃合のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

掲題の件につきまして、弊社製品である SANDEX FN シリーズの一部機種の生産中止、並びに製品改良に伴う仕様変更による機種統廃合をさせていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

お客様には大変なご迷惑をおかけしますが、何卒 ご理解とご協力をお願い申し上げます。

敬具

記

1. 生産中止機種と後継機

従来機	取り扱い	後継機	従来機からの変更点
7FN	生産中止	10FN	
10FN	継続販売	10FN	
12FN	生産中止	12FA	高さ寸法（詳細別紙参照）
10FA	生産中止	10FB	高さ寸法、動的トルク（詳細別紙参照）

注）出力軸形状：標準仕様以外につきましては別途お問い合わせ下さい。



2. 生産中止機種の受注終了日：2022年6月末日

3. メンテナンスの対応終了日：2027年6月末日

*その他、ご不明点などに関しましては、お手数ですが弊社営業までお問い合わせ願います

以上

添付資料 1

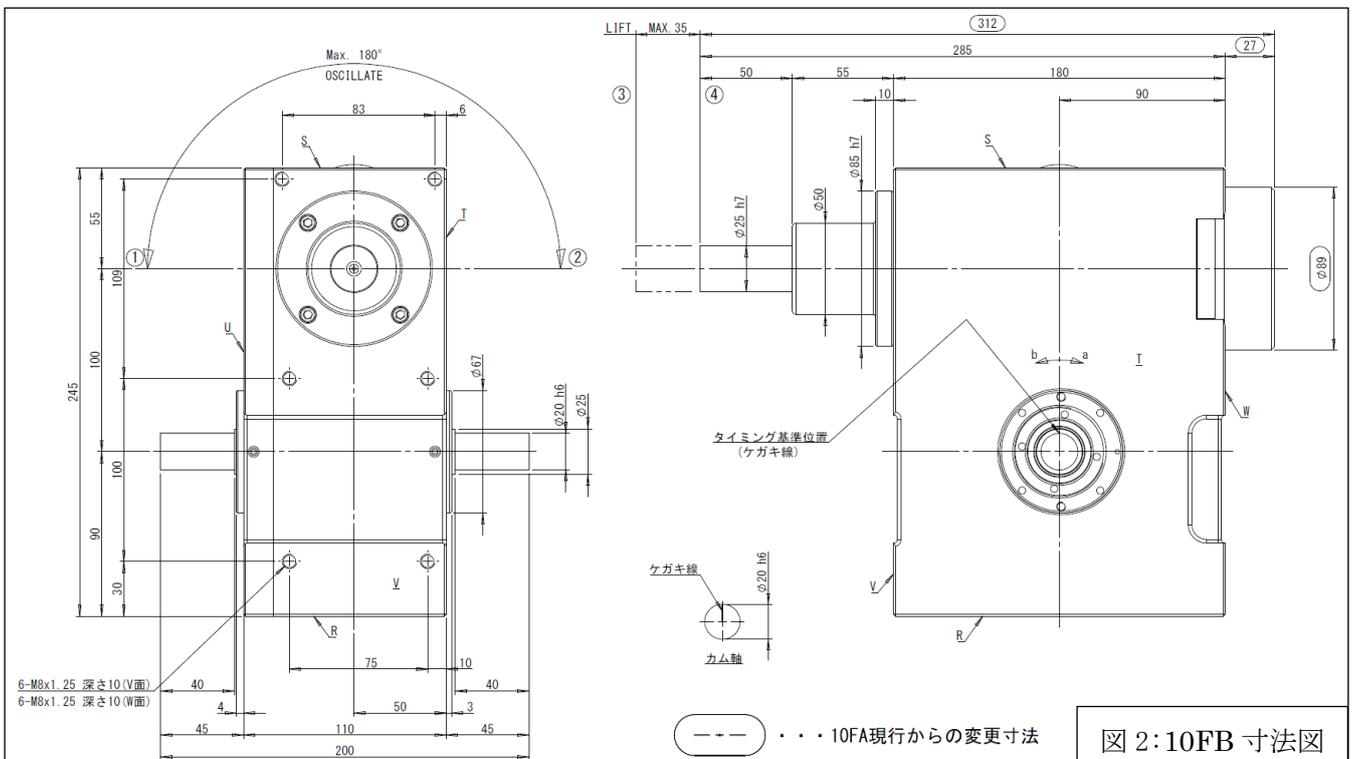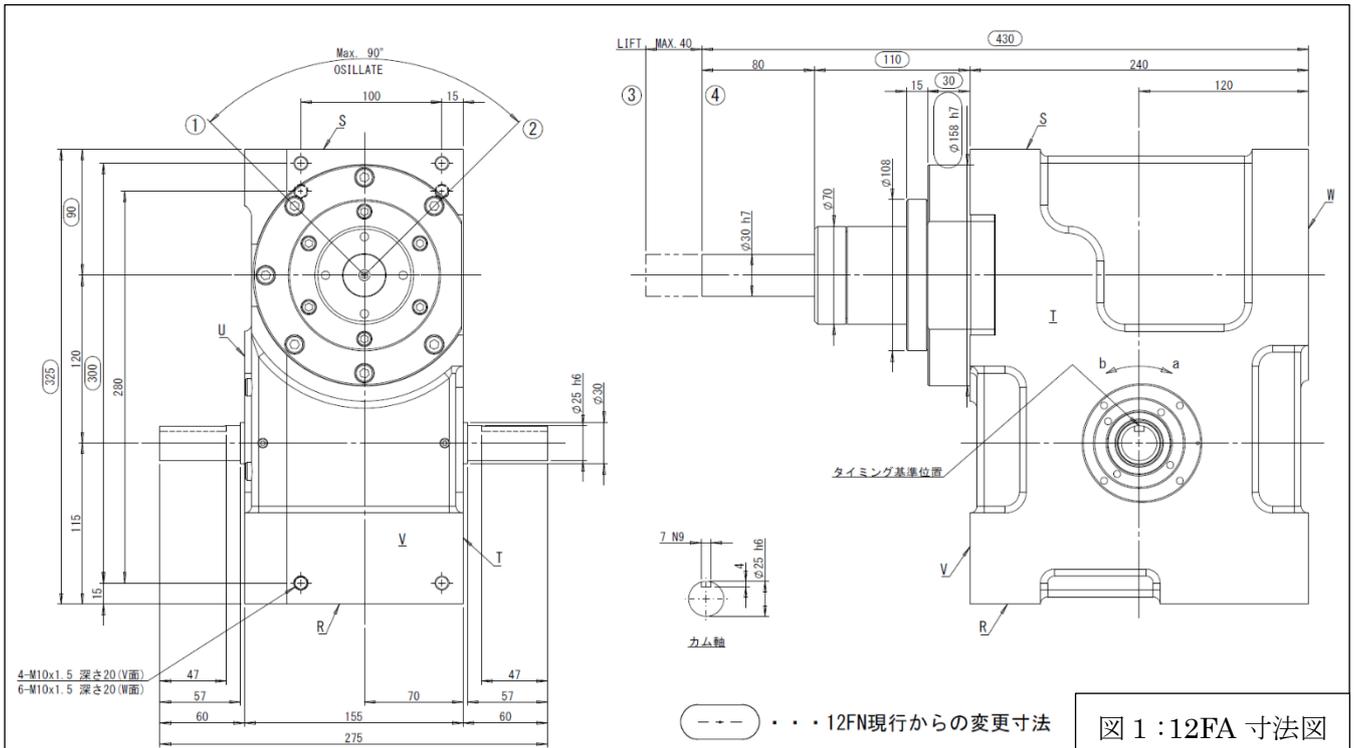

注)

10FA : ストローク量 30mm を超えた場合のみ W 面のフランジは 10mm の突出

10FB : ストローク量に関わらず W 面側のフランジは 27mm の突出

添付資料 2

表 1 : 10FB トルク特性

10FB-OS			動的トルク [Nm]					
OS角	割付角	静的トルク	回転数 [rpm]					
[deg]	[deg]	Ts [Nm]	20	40	60	80	100	120
30	32	136.1	60.9	50.8	46.2	41.8	38.4	35.4
	45	154.8	58.6	49.0	44.8	40.8	37.8	35.3
	60	166.1	55.7	46.6	42.7	39.0	36.2	34.0
45	40	124.2	55.3	46.2	42.0	37.9	34.8	32.5
	55	144.2	54.2	45.3	41.4	37.7	34.9	32.5
	70	156.4	52.5	44.0	40.2	36.7	34.1	32.0
60	45	112.3	50.8	42.3	38.4	34.7	31.7	29.1
	60	132.0	50.5	42.2	38.5	35.0	32.3	30.1
	75	145.5	49.6	41.5	37.9	34.6	32.1	30.0
90	65	109.6	44.9	37.5	34.1	30.9	28.3	26.2
	80	124.2	45.0	37.6	34.3	31.2	28.8	26.8
	95	135.5	44.6	37.3	34.1	31.1	28.8	27.0
120	85	108.2	42.3	35.3	32.2	29.2	26.9	24.9
	100	119.7	42.3	35.4	32.3	29.4	27.2	25.4
	115	129.2	42.2	35.3	32.3	29.4	27.3	25.5
180	130	109.6	38.4	32.1	29.3	26.6	24.6	23.0
	145	117.3	38.4	32.1	29.4	26.8	24.8	23.2

10FB-ID			動的トルク [Nm]					
ストップ数	割付角	静的トルク	回転数 [rpm]					
[deg]	[deg]	Ts [Nm]	20	40	60	80	100	120
2	130	109.6	52.1	43.6	39.8	36.3	33.7	31.6
	160	124.2	52.1	43.6	39.9	36.5	33.9	31.9
	190	135.5	51.7	43.3	39.6	36.3	33.8	31.8
3	85	108.2	62.5	52.3	47.7	43.4	40.2	37.6
	115	129.2	62.4	52.2	47.8	43.6	40.6	38.1
	145	143.6	61.3	51.4	47.0	43.0	40.1	37.8
4	115	146.7	74.4	62.3	57.0	52.2	48.6	45.8
	145	158.0	72.0	60.3	55.3	50.6	47.2	44.6
	175	165.1	69.6	58.3	53.4	48.9	45.7	43.2
6	45	112.3	85.5	71.4	65.1	59.2	54.6	50.8
	75	145.5	83.5	69.9	64.0	58.5	54.4	51.2
	105	161.3	79.5	66.6	61.0	55.9	52.1	49.2
8	60	149.0	99.7	79.1	69.1	62.8	58.3	54.8
	90	166.1	94.5	79.1	69.1	62.8	58.3	54.8
	120	173.6	88.6	74.3	68.1	62.4	58.3	54.8

■■■■ ■■■ 10FAから変更されたトルク値