80DTR 寸法図

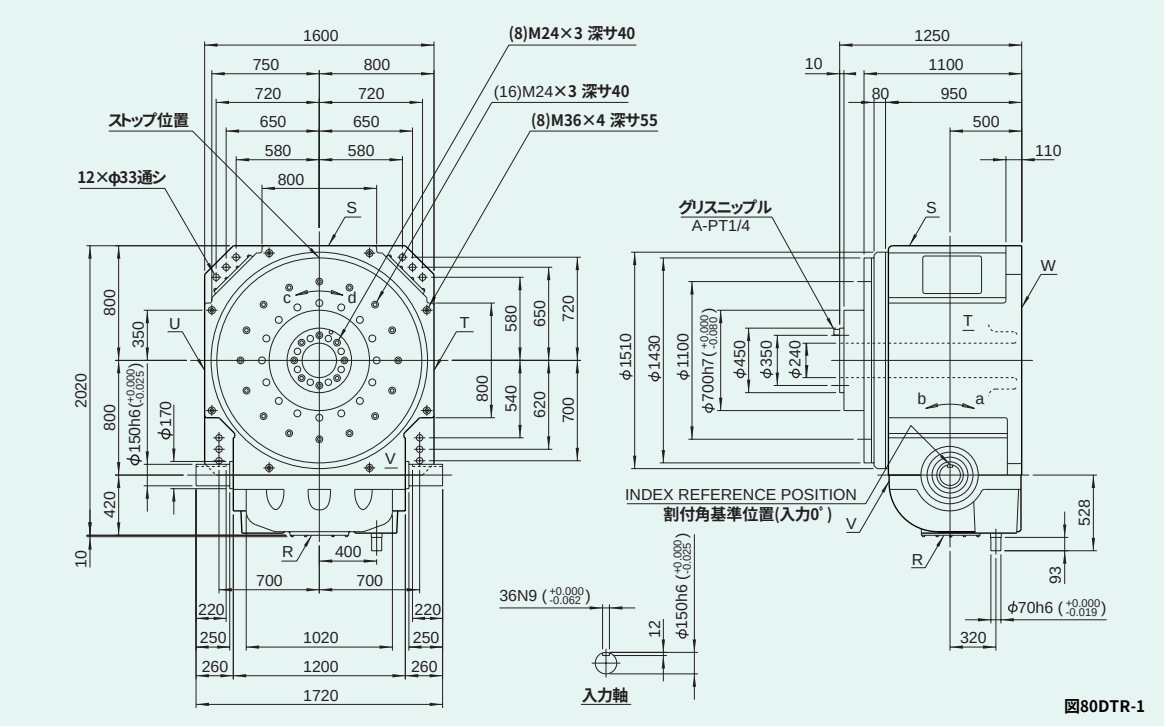

図80DTR-1

姿勢によるオイル栓、レベル、ドレンの位置と油量

図80DTR-2

姿勢	1
説明図	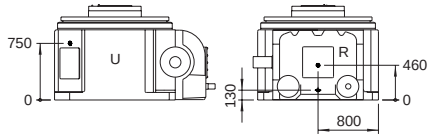
油量(ℓ)	350

注意事項

- ●姿勢による各位置は上から、オイル栓(PT2)、レベル(VC)、ドレン(PT2)の順になっています。(図65DTR-2)
- ●姿勢はインデキシングドライブのコードｉに対応します。
- ●油量はカム形状、カムフォロアの本数などで変わりますので概算値を記載しています。
- ●ドレンには、エルボが装着されています。

特性表

表80DTR-1

特性項目	記号	単位	数値	特性項目	記号	単位	数値	特性項目	記号	単位	数値
出力軸の許容スラスト荷重	P_1	N	196000	入力軸の許容スラスト荷重	P_4	N	57820	1 DWELL の割出精度		sec	±20
出力軸の許容ラジアル荷重	P_2	N	62720	入力軸の最大繰返し曲げ力	P_5	N	68600	2 DWELL の割出精度		sec	±40
出力軸の許容トルク	T_s	N·m	トルク伝達表参照	入力軸の最大繰返し許容トルク	P_6	N·m	38220	3 DWELL の割出精度		sec	±60
出力軸のねじり剛性	K_1	N·m/rad	4.12×10^8	入力軸のねじり剛性	K_2	N·m/rad	5.29×10^6	4 DWELL の割出精度		sec	±80
出力軸の慣性モーメント	J_0	kg·m²	625.0	入力軸の慣性モーメント(注1)	J_1	kg·m²	29.3	繰返し精度		sec	20
出力軸の許容曲げモーメント	P_3	N·m	8330					製品質量		kg	約12000
								ハウジング塗装色	ハンマーネットグレー		

注-1) 入力軸のJは、停留時の値です。

(1N 0.102kgf)