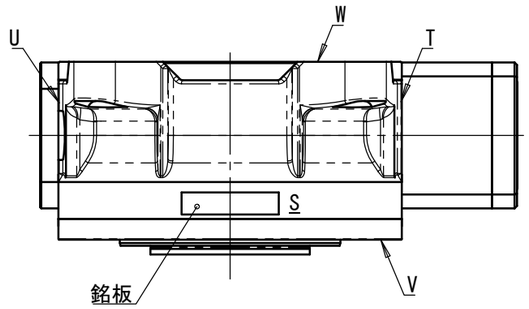

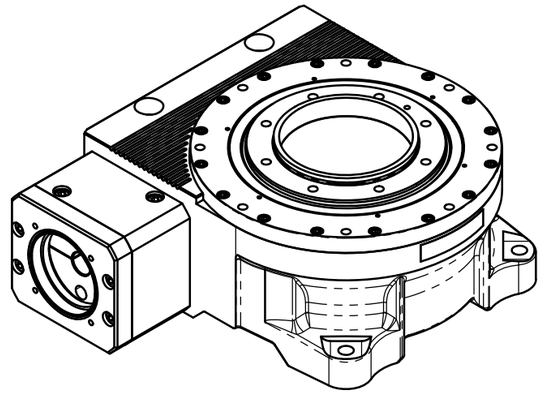

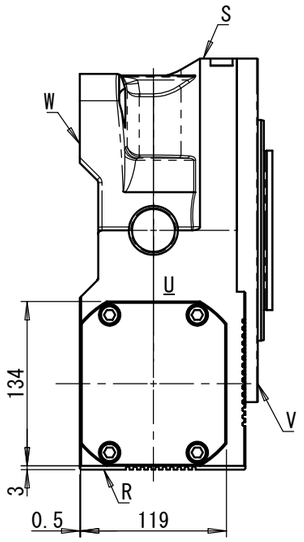

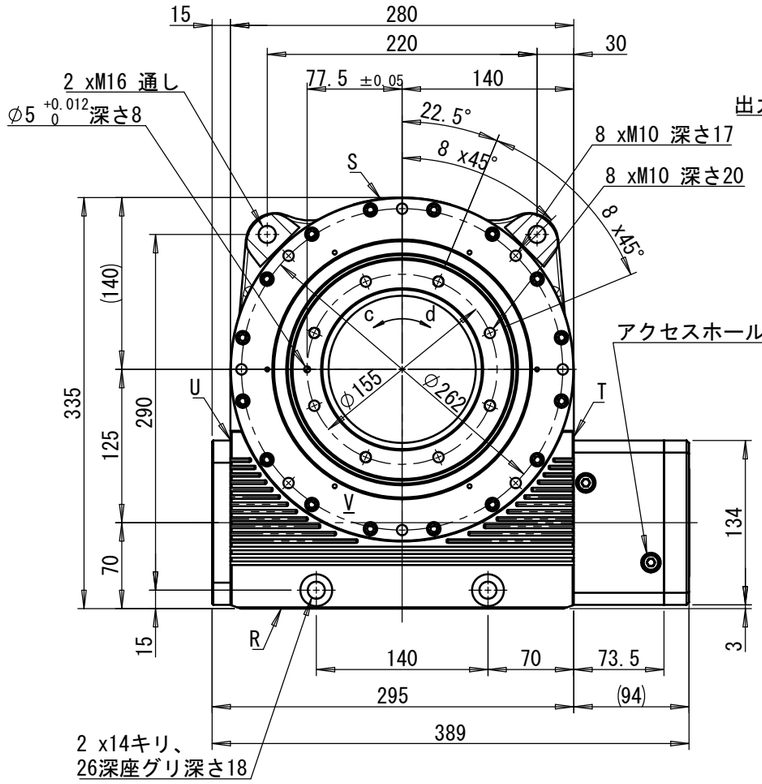

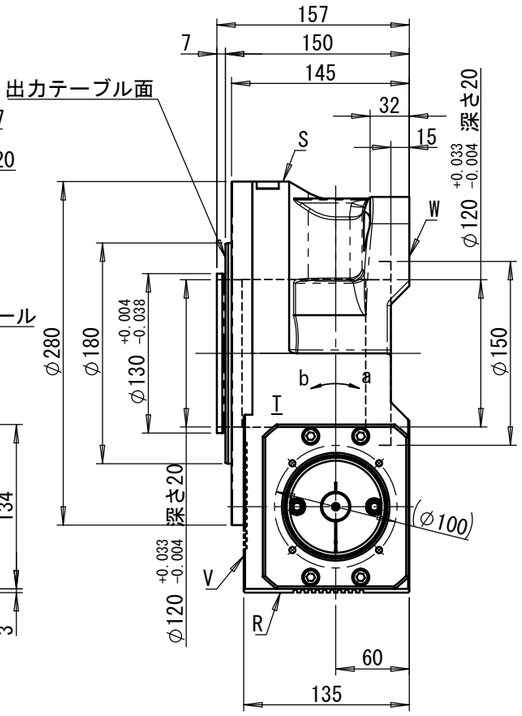

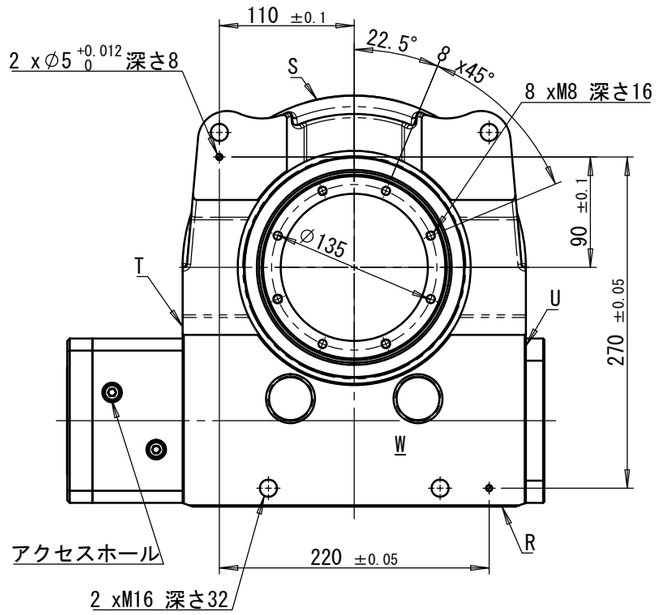

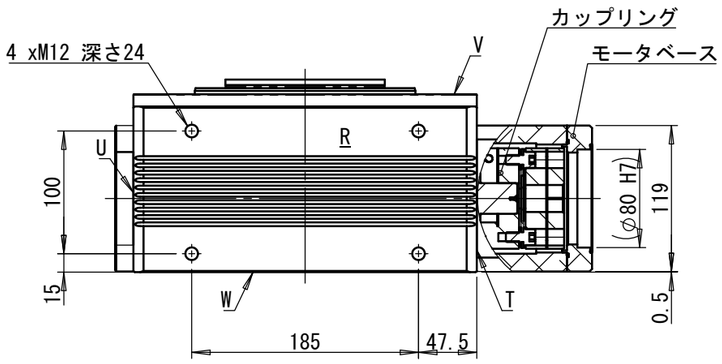

製品コード：RGV125-012GTA-**
RGV125-024GTA-**

・オプションA；防錆仕様
・入出力回転方向：a-d、b-c
・潤滑はグリスです。

注記：

1) 運転パターンによってはモータや製品内部の発熱により、製品の温度が高くなる場合がありますので、60℃を超えないように送風等による冷却を行ってください。

2) 本図のカップリング及びモータベースは一例の表示につき使用モータに合わせて相違があります。

③			
②			
①			
訂 正・変 更 内 容		担 当	年 月 日

殿

尺度 1:5	完成	品名 RollerDrive RGV125 A仕様	仕様通知書
設計 鈴木 教嗣	検図 飯田 勝之	図番 RGV129V4220-000	
製図 鈴木 教嗣	承認 飯田 勝之		

株式会社 三共製作所

単位:mm

A3A-H